
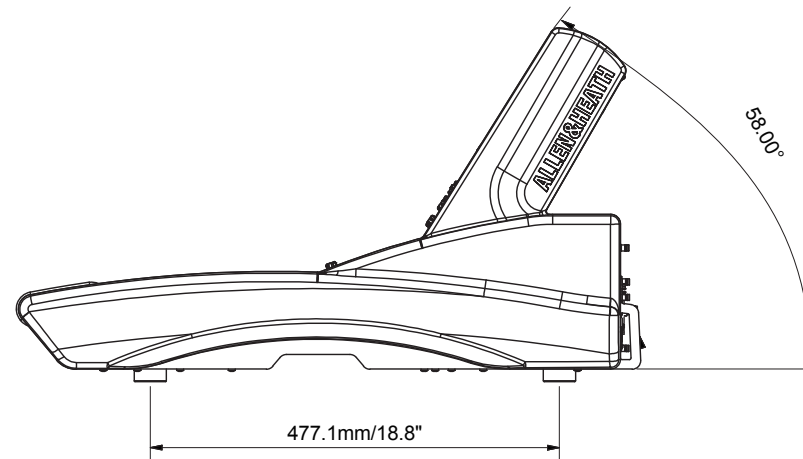
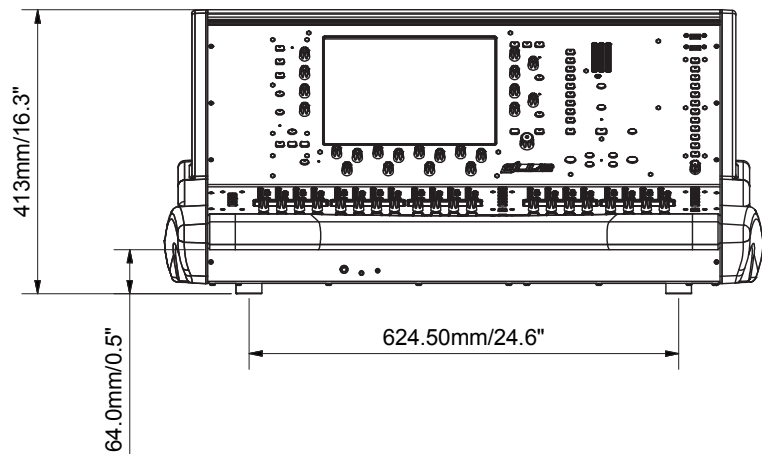



| 仕様     |  |
|--------|--|
| フェーダー数 | 20 フェーダー、6 レイヤー  |
| Hub    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・デュアルリダント GigaACE gigabit</li> <li>・1x リダント DX リンク I/O 拡張用</li> <li>・2x I/O ポート 128ch 96kHz</li> <li>・2x Network ポート</li> <li>・Wordclock BNC I/O</li> <li>・ビデオ出力</li> </ul> |
| 電源     | 100-240V AC, 47-63Hz ※オプションでリダント可  |
| 消費電力   | 最大 300W  |
| 寸法     | W870×D728×H413mm   |
| 重量     | 28kg   |

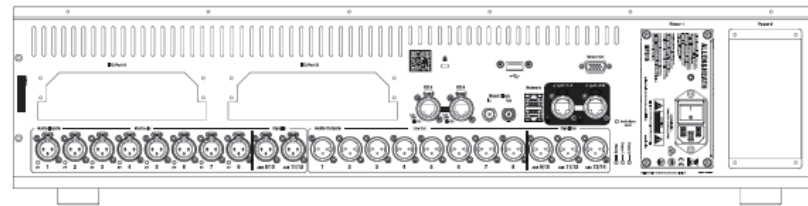

|     |          |      |    |     |   |       |                    |       |             |                    |             |
|-----|----------|------|----|-----|---|-------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------------|
| △   |          | ..   |    |     |  | DRAW: | DESIGN:<br>2017/01 | TITLE | dLive S3000 | SCALE              |             |
| △   |          | ..   |    |     |   |       |                    |       |             |                    | DRAWING NO. |
| △   |          | ..   |    |     |   |       |                    |       |             | ALLEN & HEATH Ltd. |             |
| NO. | REVISION | DATE | BY | CHK |   |       |                    |       |             |                    |             |