
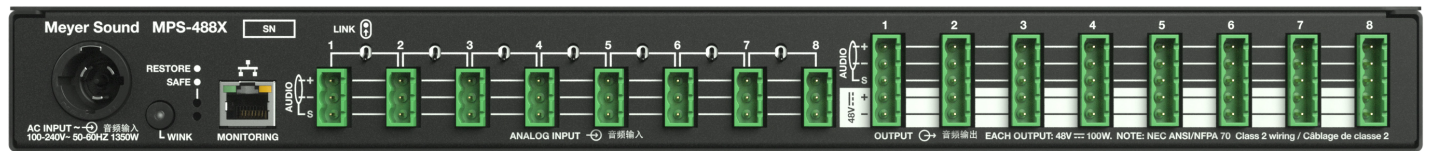
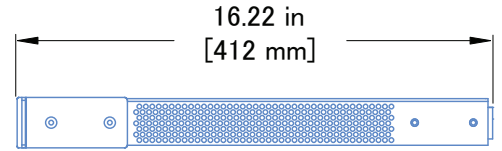


MPS-488X パワーサプライ

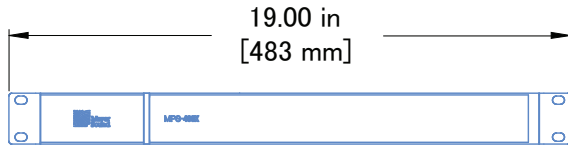

MPS-488X リアパネル

仕様

フロントパネル	
各チャンネルのLED	8 x 出力電圧の有無を示す青色LED 8 x 負荷電流を示す緑色LED
リアパネル	
オーディオ入力	8 x オス3ピンPhoenixコネクタ 7 x リンクスイッチ
チャンネル出力	8 x オス5ピンPhoenixコネクタ
出力配線	2つのピンはDC電源用、3つのピンはバランスオーディオ用 ピン 1: 48 V DC - (シャーシ/アースグラウンド) ピン 2: 48 V DC + ピン 3: オーディオシールド(シャーシ/アースグラウンド) ピン 4: シグナル - ピン 5: シグナル +
出力電圧 ¹	チャンネルあたり48 V DC (サージおよびショートに対するインテリジェント保護回路付き)
AC電源	
AC コネクタ	Neutrik powerCON TRUE 1 TOP (トゥルーアウトドアプロテクション)
電圧選択	自動
安全定格電圧範囲	100~240 V AC; 50~60 Hz; 最大1350 W

テレメトリー	
	ソフトウェアを実行しているコンピュータへのネットワーク接続を介して、各出力チャネルの電圧と電流の値をレポートします。
外観	
サイズ	EIA 1Uの高さ ; 幅:19.00インチ (483 mm) x高さ:1.73インチ (44 mm) x奥行き:16.22インチ (412 mm)
重量	15.1 lb (6.9 kg)
環境	
稼働温度	32° F (0° C) から113° F (45° C)
非稼働温度	-40° F (-40° C) 未満、167° F (75° C) 以上
湿度	35° Cで95%まで

注釈

1. NEC(米国電気工事規程)クラス2配線に対応しています。

Meyer Sound Laboratories, Incorporated.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

+1 510 486.1166
meyersound.com/contact
meyersound.com

MPS-488X Power Supply
04.314.004.01 A 2301
Copyright © 2023. All Rights Reserved.



ArtWiz
<http://artwiz.jp>

株式会社アートウィズ
〒134-0003 東京都江戸川区春江町5-11-2
Tel : 03-5667-9682