


M-DL-ADAPT インターフェイス

M-DL-ADAPT「レターボックス」インターフェイスは、任意のdLive I/Oポートに取り付け可能で、iLive/GLDオーディオネットワークカード（M-Dante、M-Waves、M-ES-V2、M-ACE、M-MADI）との互換性を追加します。サンプルレート変換を備えた64x64ch、48kHzのインターフェイスを提供します。

フィッティング

1. システムの電源を切ります。
2. dLiveミックスラック またはサーフェイスのI/Oポートブランクパネルを固定している4本のネジを外します。T8トルクスドライバーを使用してください。
3. アダプターをスロットに差し込み、コネクタにしっかりと押し込みます。
4. 4本のネジを取り付けてカードを固定します。

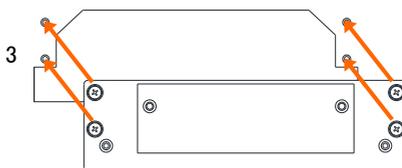

オプションカードのフィッティング

1. システムの電源を切ります。
2. T8トルクスドライバーを使用して「レターボックス」アダプターにブランクパネルを固定している2本のネジを外します。
1. カードをスロットに差し込み、コネクタにしっかりと押し込みます。
2. 2本のネジを取り付けてカードを固定します。



クロックとシグナルパッチ設定

I/O画面を使用して、I/Oポートとシグナルをパッチします。

クロックソースを選択するには、**MixRack / Audio / Audio Sync**画面を使用します。マスターシステムではInternallに設定し、ネットワーク接続された他のすべてのシステムでは関連するI/Oポートに設定します。

アダプターとオプションカードの機能は、dLiveシステムが実行するファームウェア(オペレーティングソフトウェア)によって決まります。ファームウェアは、新機能の追加や改良に応じて定期的に更新されます。

① dLiveファームウェアの最新バージョンについては、
www.allen-heath.comをご確認ください。

dLiveのセットアップと機能の詳細については、www.allen-heath.comからダウンロード可能な「dLiveファームウェアリファレンスガイド」を参照してください。

この製品には、一年間のメーカー保証が適用されます。
保証の条件については、www.allen-heath.com/legal を参照してください。



This product complies with the European Electromagnetic Compatibility directive 2004/108/EC and the European Low Voltage directive 2006/95/EC.

Any changes or modifications to the product not approved by Allen & Heath could void the compliance of the product and therefore the user's authority to operate it.

Copyright © 2015 Allen & Heath. All rights reserved.

ALLEN & HEATH

Allen & Heath Limited, Kernick Industrial Estate, Penryn, Cornwall, TR10 9LU, UK

<http://www.allen-heath.com>



株式会社アートウィズ

本社:〒162-0041 東京都新宿区早稲田弦巻町511 Tel:03-3202-2330 / Fax:03-3202-2331
山梨営業所:〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地3-3-4 Tel:055-274-4004 / Fax:055-274-4005

