

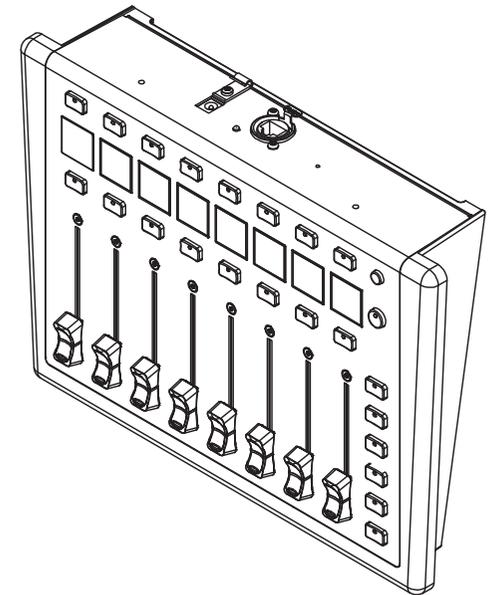


| 仕様 | |
|--|---------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 8つのフェーダー ・ 6レイヤー ・ PoE+ / または外付け 12V PSU(付属) ・ dLive サーフェイスまたは dLive ディレクターによってプログラム ・ TCP/IP 経由で dLive とのインターフェース ・ 他のコントローラー、コンピューター + 他社デバイスとのネットワーク | |
| 電源 | +12V, 2.1A, 802.3at (25.5W at source) |
| 消費電力 | 最大 25W |
| 寸法 | W291×D205×H61mm |
| 重量 | 2.5kg |

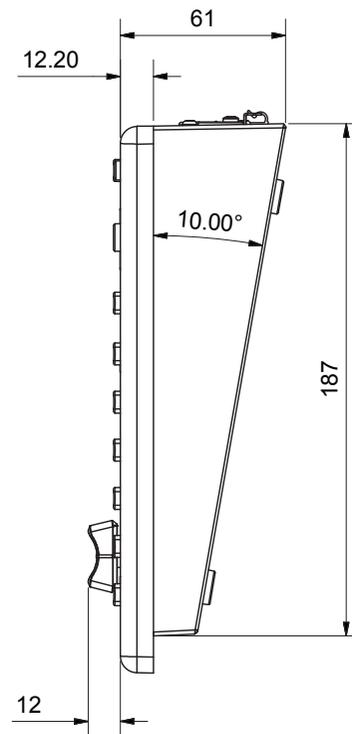

| | | | | |
|-----|----------|------|----|-----|
| △ | | .. | | |
| △ | | .. | | |
| △ | | .. | | |
| NO. | REVISION | DATE | BY | CHK |

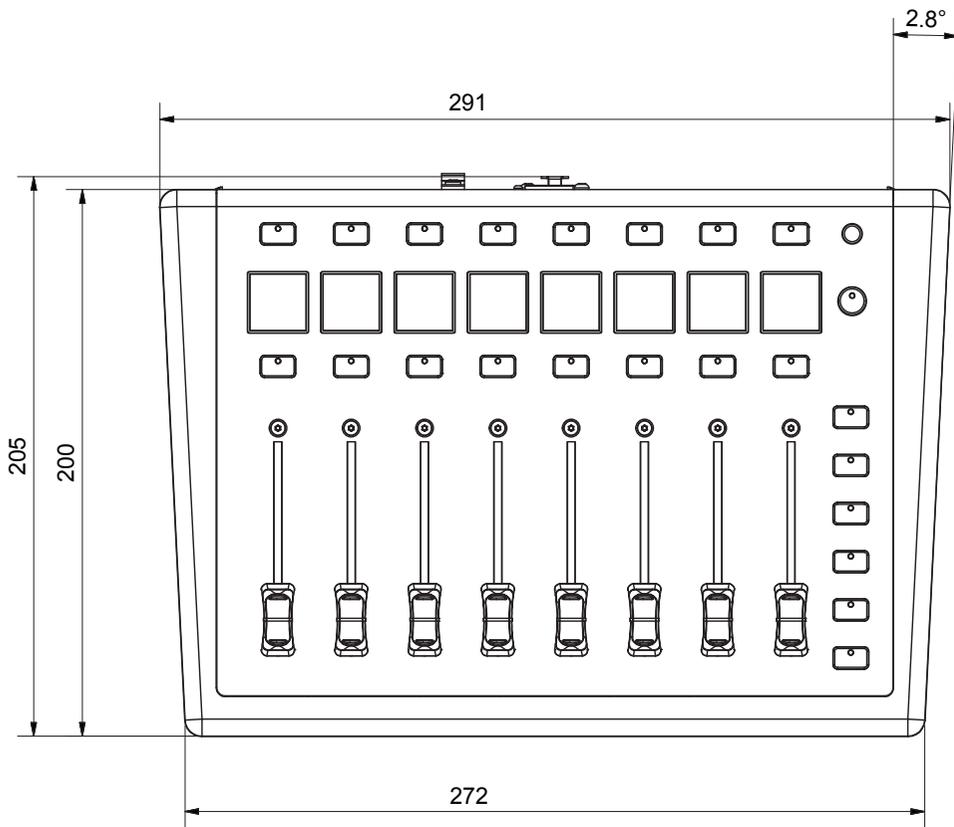

DRAW:

DESIGN:

2016/01

TITLE

dLive IP8

ALLEN & HEATH Ltd.

SCALE

DRAWING NO.