
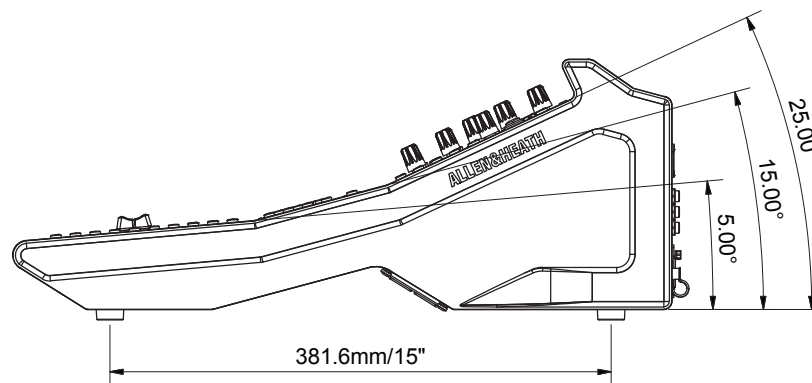


仕様	
入力	<ul style="list-style-type: none"> ・16+1 フェーダー、6 レイヤー ・48 インプット ・16 ローカルマイクインプット ・2 x ¼" ステレオインプット (TRS)
出力	<ul style="list-style-type: none"> ・36 トータルバス ・12 ステレオミックス (Aux or Group)+ メイン ・14 アサイン可能ローカルアウトプット (12 XLR + 2 ¼" TRS) ・リモートオーディオ用 SLink EtherCON 接続 dSnake、DX または gigaACE プロトコル使用 (64x64 チャンネル) ・オプションカード用の I/Oポート (Dante/Waves) ・8つのミュート、DCAグループ ・専用のFXリターンを備えた8つのステレオFX
電源	100-240V AC, 50/60Hz
消費電力	最大 75W
寸法	W440×D515×H198mm
重量	10.5kg

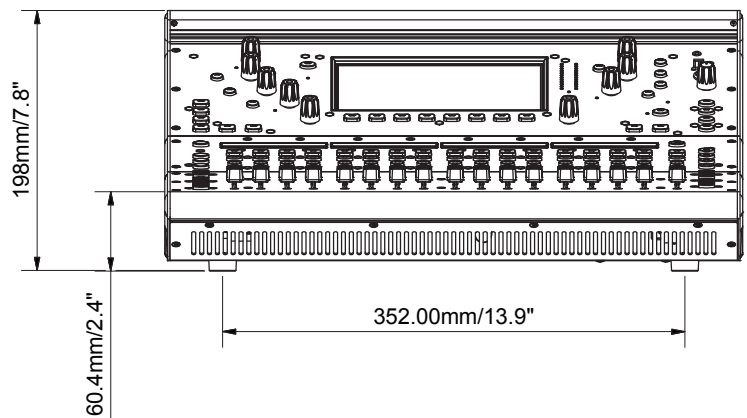

△		..		
△		..		
△		..		
NO.	REVISION	DATE	BY	CHK

Artwiz

DRAW:

DESIGN:

2017/10

TITLE

SQ-5

SCALE

DRAWING NO.

ALLEN & HEATH Ltd.