



仕様	
入出力端子	マイク / ライン入力 48、ライン出力 24
Hub	<ul style="list-style-type: none"> ・デュアルリダント GigaACE gigabit ・2 x リダント DX リンク I/O 拡張用 ・3 x I/O ポート 128ch 96kHz ・1 x ME-1 48kHz ポート ・2 x Network ポート ・Wordclock BNC I/O
電源	100-240V AC, 47-63Hz
消費電力	最大 300W
寸法	W482.6×D313×H369mm
重量	17.5kg

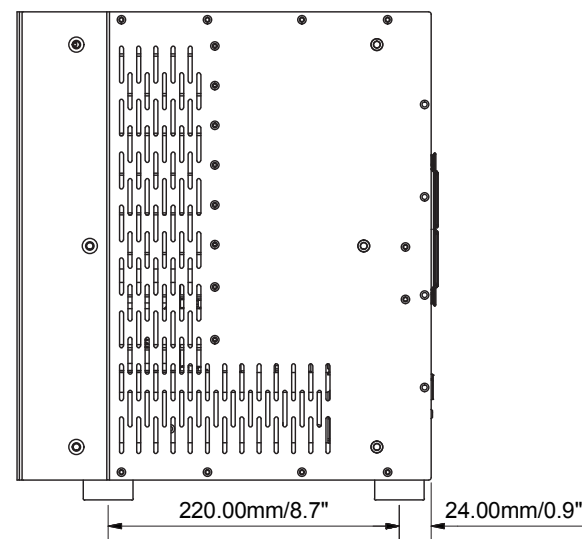

△		..				DRAW:	DESIGN:	TITLE	CDM 48	SCALE		
△		..										DRAWING NO.
△		..										
NO.	REVISION	DATE	BY	CHK			2017/01		ALLEN & HEATH Ltd.			