

Edge3i

High performance plaster-up-to loudspeaker


DATASHEET Rev. 1.2 | 01-09-2021 | E&OE

amina

製品説明

使用例

周波数応答

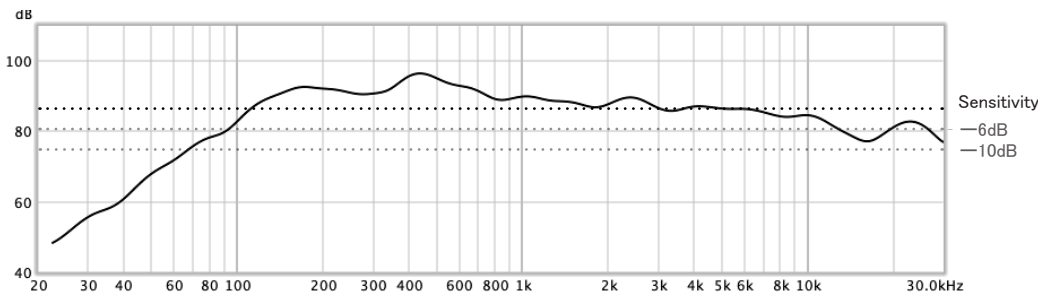

仕様

Edge3i

インピーダンス	8 Ohms
パワーハンドリング (100時間連続/ピーク)	30W/60W
感度 (1m/2.83Vrms)	86dB SPL
周波数応答 (-6dB)	90Hz - 25kHz
使用可能な周波数範囲(+/-10dB)	65Hz - 30kHz
分散角度	180° x 180° (指定した周波数範囲)
接続コネクタ	青色バツスプライス型圧着端子 (14-16 AWG)
サイズ	400mm x 300mm x 30.7mm (15 ^{3/4} " x 11 ^{13/16} " x 1 ^{3/16} ")
質量	1kg
固定部材	Backbox CV300 または マウントブロック
インライン保護ユニット	APUi30C, APU-RS8iC or APU-RS16iC
メーカー保証期間	10年間

Amina Technologies Limited

Cirrus House, Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, England
T: +44 (0) 1480 354390 | E: info@aminasound.com | W: www.aminasound.com