Edge5i

High performance plaster-up-to loudspeaker

DATASHEET Rev. 1.4 | 01-05-2020 | E&OE

製品説明

2017年に初めて発売され、数々の賞を受賞した高感度のEdgeシリーズは漆喰塗装を施されたインビジブルスピーカーで、Edgeシリーズは低周波サウンドと臨場感あるリスニング体験の代名詞になりました。Edge 5の「i」アップデートでは、専用の高周波トランスデューサとToneRelief ®パネル技術が追加され、音響性能が大幅に向上しました。Aminaの特許技術であるOptidrive®、Optidamping®、Reduced Resonance Exciter®と組み合わせることで、Edge5iの高域性能は超音波領域にまで及び、さらに低域の伸びと周波数帯全体のリニアリティが向上します。Edge5iスピーカーのインピーダンスが4オームに減少していることに注意してください。

使用例

ドライラインの壁や天井に設置するように設計されていますが、石膏でスキムコートされたアプリケーションでは、石膏の後付けとして使用することもできます。標準出力の住宅用／業務用の分散型オーディオソリューションやマルチチャンネルサラウンドサウンドシステムを実現します。ハイインピーダンスの100/70Vトランスを付属させることも可能です。

周波数応答

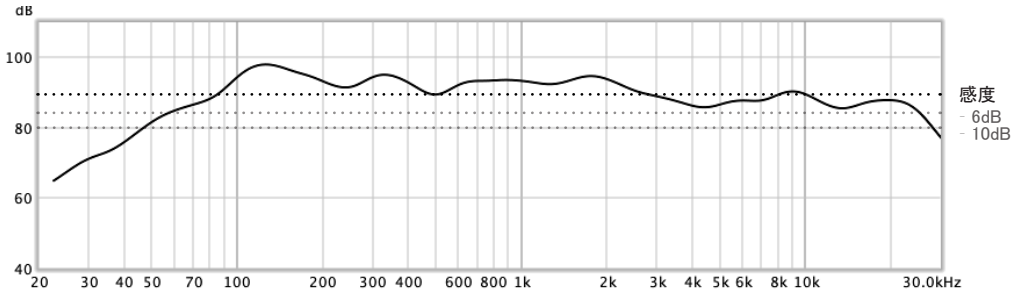

仕様	Edge5i
公称インピーダンス	4 Ohms
パワーハンドリング(100 時間連続/ピーク)	50W/100W
感度 (1m/2.83Vrms)	90dBSPL
周波数応答 (-6dB)	55Hz – 25kHz
周波数範囲 (+/-10dB)	48Hz – 26kHz
指向角度	180° x 180° (指定した周波数範囲)
接続コネクター	青色バットスプライス型圧着端子 (14-16 AWG)
サイズ	450mm x 345mm x 36mm
質量	1.3kg
固定部材	Backbox CV345 またはマウントブロック
インライン保護ユニット	APUi50C_2, APU-RS8iC, APU-RS16iC
メーカー保証期間	5年間(保護回路使用を前提)

Amina Technologies Limited

Cirrus House, Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, England

T: +44 (0) 1480 354390 | E: info@aminasound.com | W: www.aminasound.com