

Edge7i

High performance plaster-up-to loudspeaker

DATASHEET Rev. 1.4 | 01-05-2020 | E&OE

amina


製品説明

BFFFGGGGGGGLF

FF®FzFFz+F9GLGmGwGGGiGG9GF0GUGGo/G®FF®F88b
GGGGG4GpGGMGFFFGFF FA0/FF0F®0F®
0F)GGFGFFFF®F9+F2p848wFGFiFF®)
FFF4P°.FGnGOGGnGGFFGFUFFFGFF

使用例

周波数応答

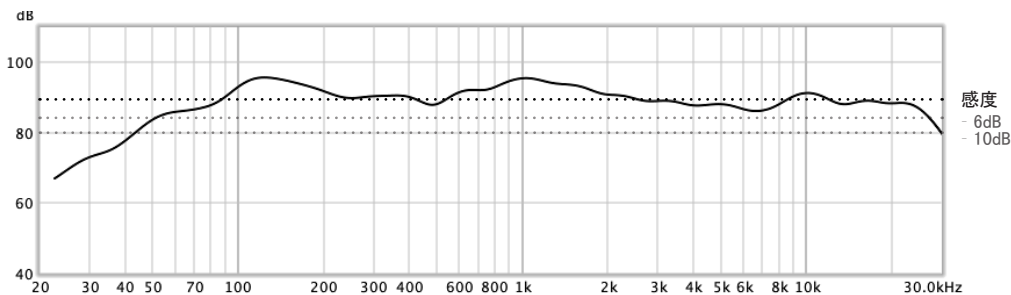

仕様

Edge7i

公称インピーダンス	4 Ohms
パワーハンドリング (100時間連続/ピーク)	75W/150W
感度 (1m/2.83Vrms)	90dB SPL
周波数応答 (-6dB)	50Hz - 27kHz
周波数範囲 (+/-10dB)	45Hz - 28kHz
指向角度	180° x 180° (指定した周波数範囲)
接続コネクタ	青色バツスプライス型圧着端子 (14-16 AWG)
サイズ	450mm x 345mm x 36mm
質量	1.8kg
固定部材	Backbox CV345またはマウントブロック
インライン保護ユニット	APUi70C_2, APU-RS8iC, APU-RS16iC
メーカー保証期間	5年間 (保護回路使用を前提)

Amina Technologies Limited

Cirrus House, Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, England
T: +44 (0) 1480 354390 | E: info@aminasound.com | W: www.aminasound.com