

Mobius3i

Developer series fully-covered invisible loudspeaker

DATASHEET Rev. 1.1 | 01-09-2021 | E&OE

amina


製品説明

使用例

MDU

BGM

周波数応答

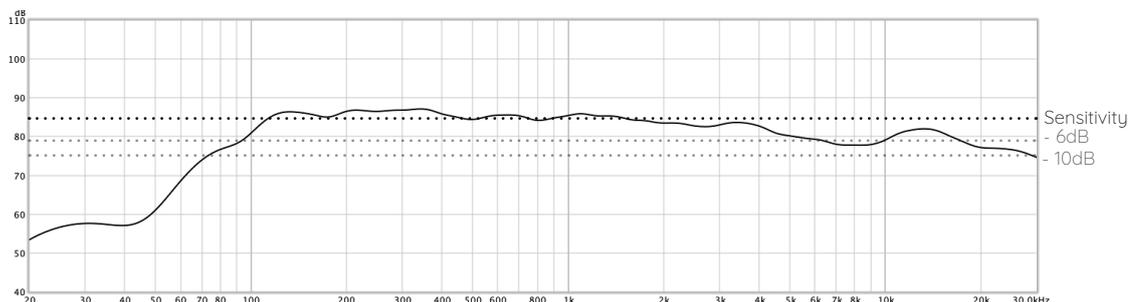

仕様

Mobius3i

インピーダンス

4 Ohms

パワーハンドリング (100時間連続/ピーク)

30W/60W

感度(@ 1m/2.83Vrms)

85dB (2mmのプラスタースキム)

周波数応答 (-6dB)

87Hz - 19kHz

使用可能な周波数範囲 (+/- 10dB)

67Hz - 31kHz

分散角度

180° x 180° (指定した周波数範囲)

接続コネクタ

青色バツスプライス型圧着端子 (14-16 AWG)

サイズ

400mm x 300mm x 30.7mm (15^{3/4}" x 11^{13/16}" x 1^{3/16}")

質量

1.1kg

固定部材

BackboxCV300/SW300 またはマウントブロック

インライン保護ユニット

APUi30C, APU-RS8iC, APU-RS16iC

メーカー保証期間

10年間

Amina Technologies Limited

Cirrus House, Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, England
T: +44 (0) 1480 354390 | E: info@aminasound.com | W: www.aminasound.com