Mobius3i

Developer series fully-covered invisible loudspeaker

DATASHEET Rev. 1.1 | 01-09-2021 | E&OE

製品説明

Mobius3iは、Mobius5iやMobius7iよりも小型で、スタッドや梁の間隔が限られている場合に使用できます。 また、Mobius3iは、大規模なプロジェクトでMobiusスピーカーを補完するために使用することもでき、スペアーベッドルームや廊下などの小さな部屋にコスト効率の高いソリューションを提供します。Mobius3iは、2mmの石膏などの素材で透明にレンダリングされており、フラッグシップのMobius7iのインビジブルスピーカーと同じOptiDriverとOptiDampingテクノロジーを採用しています。
新しい「i」アップデートでは、新たな高周波トランスデューサが導入され、スピーカーの感度が向上し、インピーダンスが4Ωに低減され、音響性能が大幅に向上しています。

使用例

・スペースに制限のある中でのインビジブルオーディオインストール

・MDUなどの住宅施設内での分散オーディオおよびミディアムレベルリスニング

・コスト重視の商業用BGMアプリケーション

・サブウーファーと組み合わせることで、Mobius3iは全帯域での音楽鑑賞にも使用できます。

周波数応答

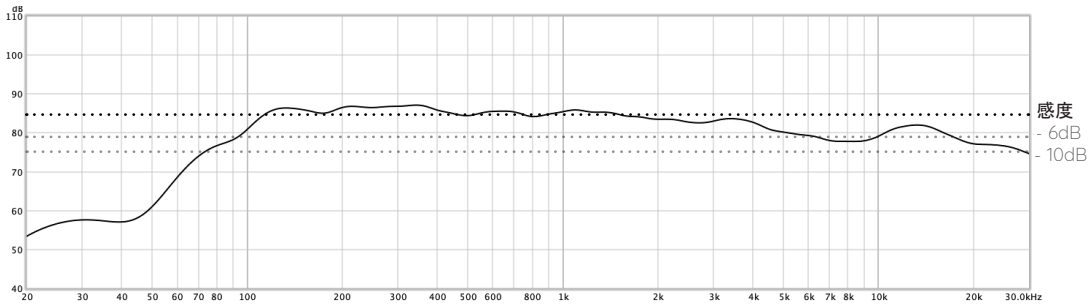

仕様	Mobius3i
公称インピーダンス	4 Ohms
パワーハンドリング (100時間連続/ピーク)	30W/60W
感度(@ 1m/2.83Vrms)	85dB (2mmのプラスタースキム)
周波数応答 (-6dB)	87Hz - 19kHz
周波数範囲 (+/- 10dB)	67Hz - 31kHz
指向角度	180° x 180° (指定した周波数範囲)
接続コネクター	青色バットスプライス型圧着端子 (14-16 AWG)
サイズ	400mm x 300mm x 30.7mm
質量	1.1kg
固定部材	BackboxCV300/SW300 またはマウントブロック
インライン保護ユニット	APUi30C, APU-RS8iC, APU-RS16iC
メーカー保証期間	5年間 (保護回路使用を前提)

Amina Technologies Limited
Cirrus House, Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, England
T: +44 (0) 1480 354390 | E: info@aminasound.com | W: www.aminasound.com