




2100-LFC 低域コントロールエレメント

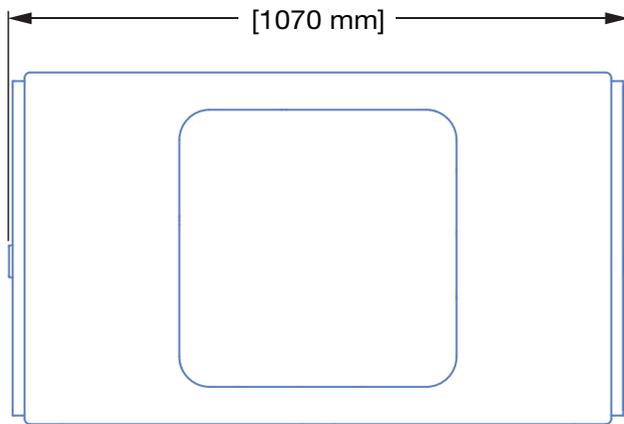

フロント

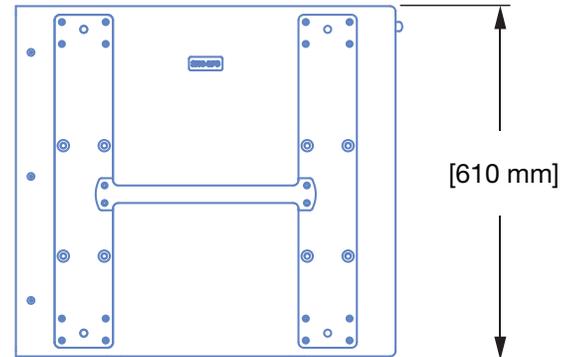

側面

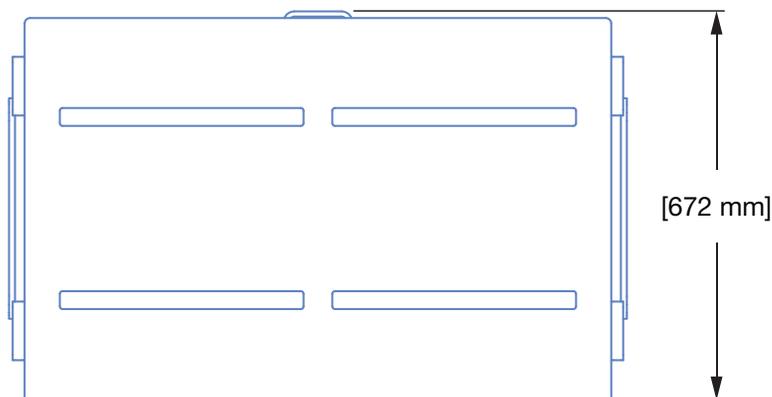

底面

注：すべての寸法は± 25mm

音響	
動作周波数範囲	30 Hz – 125 Hz
外観	
重量	107 kg, ±2.3 kg
エンクロージャー	カンパ材積層合板 (質感のあるブラック仕上げ)
保護グリル	パウダーコーティング、スタンプスチール
リギング	MRK-2100リギングキット (0.5インチ×1.25インチのクイックリリースピンで固定されたキャプティブガイドリンク付き、グラウンドスタック、フライング、カーディオイド構成用)
IEC防塵防水規格 (IP等級)	55
AC電源	
コネクター	ノトリック パワーコン TRUE1 TOP (ツールアウトドアプロテクション)
安定規格電圧範囲	200 – 240 V AC, 50 or 60 Hz
消費電流	
連続消費電流(>10 sec)	1200 W

アナログオーディオ入力 ¹	
コネクタ	ノイトリック XLR 3ピンTOP (トゥルーアウトドアプロテクション) メス入力とオスループ出力
デジタルオーディオ入力 ¹	
コネクタ	ノイトリック イーサコンTOP (トゥルーアウトドアプロテクション)
デジタルフォーマット	Milan認証
モニタリング	
	イーサネットポート経由で送信されたラウドスピーカーのテレメトリーをソフトウェアで表示
トランジューサー	
低域	21インチ・ロングエクスカッション・コーン・ドライバー1基、公称インピーダンス4Ω

注釈

1. アナログとデジタルの両オーディオ入力を標準装備しています。

Meyer Sound Laboratories, Incorporated.
2832 San Pablo Avenue
Berkeley, CA 94702

+1 510 486.1166
meyersound.com/contact
meyersound.com

2100-LFC
04.328.004.01 B 2301
Copyright © 2023. All Rights Reserved.



株式会社アートウィズ
〒134-0003 東京都江戸川区春江町5-11-2
Tel : 03-5667-9682