

SQ-5-RK19 フィッティングノート

SQ-5-RK19キットには、標準の19インチラック、12U にSQ-5を取り付けるために必要なラックイヤーと固定ネジが含まれています。

注意：取り付け時は、冷却ファンが配置されているユニットの下側に十分な換気が必要です。

ラックイヤーをSQ-5に取り付けるには、付属の固定具のみを使用してください。他の固定具を使用すると、ユニットやラックイヤーが損傷する可能性があります。

同梱部品

アイテムナンバー	品目	数量
AA11053-L	ラックイヤー(左側)	1
AA11053-R	ラックイヤー(右側)	1
AB0332	M4 トルクスネジ	6
AB10301	M6 ポジネジ	8
AB0345	M6 ワッシャー	8

必要なツール




ポジ P3 ドライバー



トルクス T20 ドライバー

手順

1. フェーダーやエンコーダーに圧力がかからないように注意しながら、SQ-5を下向きに置きます。
2. ラックイヤーをSQの両側にある未使用のネジ穴と合わせます。
3. 付属のM4トルクスネジ3本を使用して、各ラックイヤーを固定します。
4. SQ-5を裏返し、8つのネジ穴をすべて使用してラックに取り付けます。

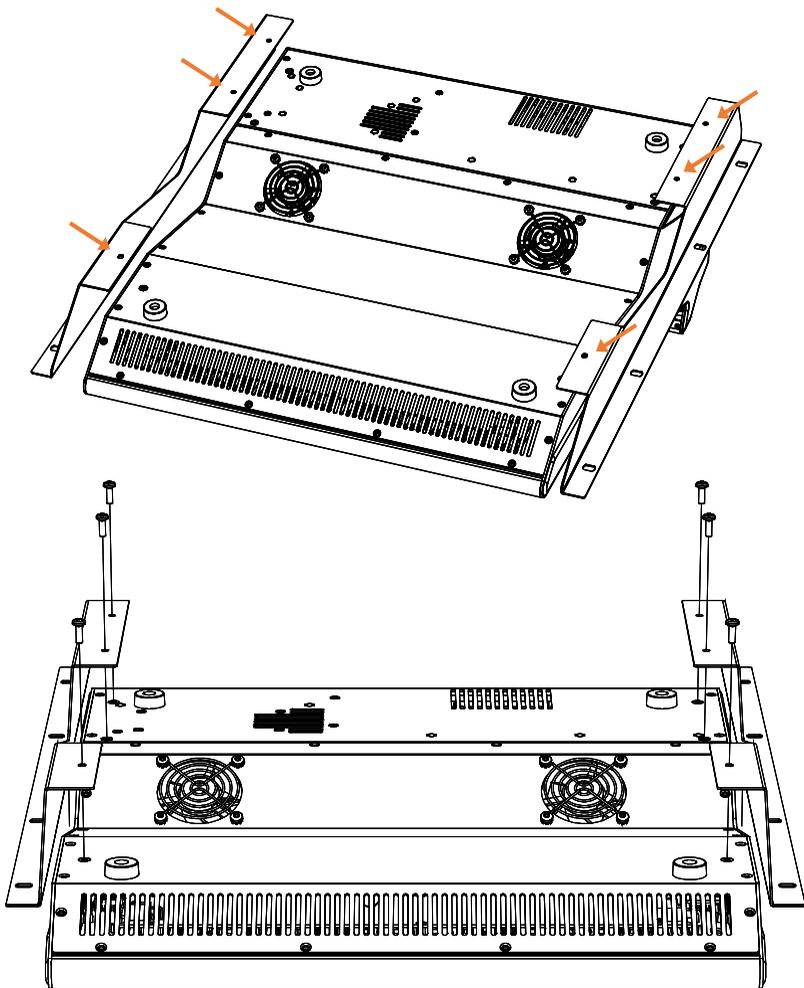

Copyright© 2017 Allen&Heath. All rights reserved.

ALLEN&HEATH

ArtWiz
<http://artwiz.jp>

株式会社アートウィズ

本社:〒162-0041 東京都新宿区早稲田弦巻町511 Tel:03-3202-2330 / Fax:03-3202-2331
山梨事業所:〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地3-3-4 Tel:055-274-4004 / Fax:055-274-4005