# Edge3i

High performance plaster-up-to loudspeaker

DATASHEET Rev. 1.2 | 01-09-2021 | E&OE




#### 製品説明

2017年に初めて発売され、数々の賞を受賞した高感度のEdgeシリーズは漆喰塗装を施されたインビジブルスピーカーで、Edgeシリーズは低周波サウンドと臨場感あるリスニング体験の代名詞になりました。「i」アップデートは、まったく新しい独自の高周波トランスデューサーの導入により、大幅な音響アップグレードを実現しています。より小さな設置面積にパッケージ化され、Edge3iより大きなEdge5iやEdge7iスピーカーと同じテーパー状の外周部ガラス樹脂コアを使用して、コストパフォーマンスが良い価格帯で卓越したパフォーマンスが可能になります。ドライラインの壁や天井への設置や、石膏仕上げの表面への後付けが可能な設計となっています。

## 使用例

サブウーファーと併用することで、標準出力の住宅用/業務用の分散型オーディオソリューションやマルチチャンネルサラウンドサウンドシステムを実現します。ドライラインの壁や天井に設置するように設計されていますが、石膏でスキムコートされたアプリケーションでは、石膏の後付けとして使用することもできます。ハイインピーダンスの100/70Vトランスを付属させることも可能です。

### 周波数応答

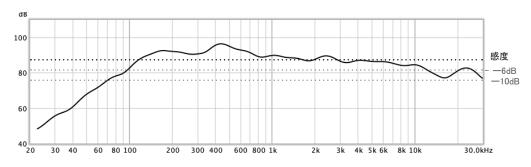

仕様	Edge3i
インピーダンス	8 Ohms
パワーハンドリング (100時間連続/ピーク)	30W/60W
感度 (1m/2.83Vrms)	86dBSPL
周波数応答(-6dB)	90Hz - 25kHz
周波数範囲(+/-10dB)	65Hz - 30kHz
指向角度	180° x 180°(指定した周波数範囲)
接続コネクター	青色バットスプライス型圧着端子 (14-16 AWG)
サイズ	400mm x 300mm x 30.7mm
質量	1kg
固定部材	Backbox CV300 または マウントブロック
インライン保護ユニット	APUi30C, APU-RS8iC, APU-RS16iC
メーカー保証期間	5年間(保護回路使用を前提)

#### **Amina Technologies Limited**