


greenGO コネクション ソフトウェア

GreenGOアップデートコネクションソフトウェアはイーサネットまたはUSB経由でgreenGOデバイスのファームウェアを更新します。更に、デバイス名の変更機能のほか、ワイヤレスアクティブアンテナの国設定など、いくつかの項目も設定可能です。

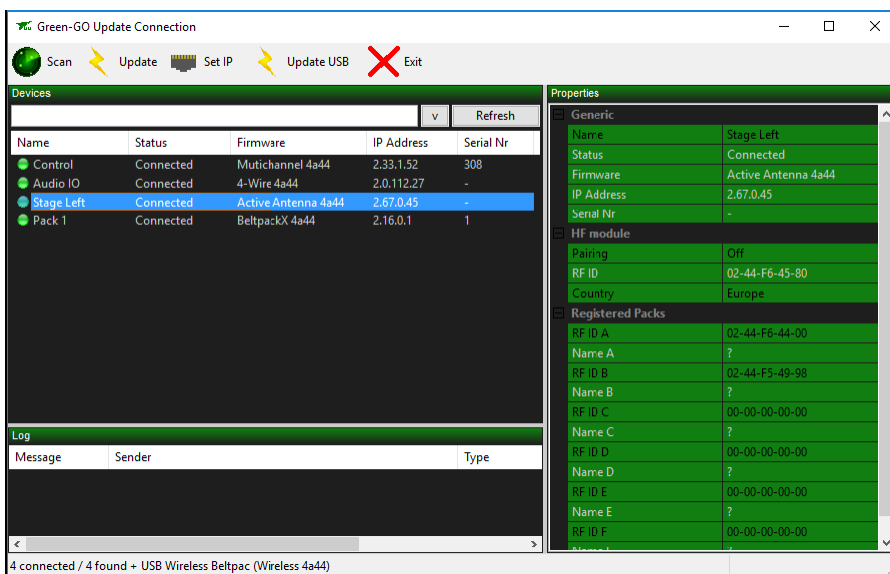

Updating firmware (ファームウェア アップデート)

ソフトウェアを起動したら、[Scan]をクリックしてネットワーク上のデバイスを検索します。次に1つのデバイス、又は同じタイプの複数のデバイスを選択した後、[Update] をクリックします。これによりファイル選択ウィンドウが開くので、デバイスのファームウェアを選択して[Open] をクリックすると、ファームウェアの更新が開始します。アップデートが完了すると、デバイスは再起動します。

注：例えば3.xから4.xへの変更等、主バージョン番号をするときには設定をクリア [CLEAR] してください。(SETUP / INFO / CLEAR ALL SETTINGS)。バージョン4の設定項目がそれ以前のバージョンから変更されているためです。

Updating Wireless Beltpack (ワイヤレスベルトパック アップデート)

ワイヤレスベルトパックは、イーサネットではアップデートできません。USB接続し、独自の取り扱いが必要で、以下の手順に従ってください。:

- ベルトパックの電源を切ります。
- USB接続をはずします。
- フロント右下のボタンを押したまま電源を入れます。

- USBを接続します。
- USBドライバーは必要ありませんがコンピュータによって認識されるまでに時間がかかる場合があります。
- 上記のスクリーンショットに示すようにワイヤレスベルトパックがソフトウェアのステータスバー（図の底部）に表示されます。
- [Update USB] をクリックして正しいファームウェアを選択します。
- ドライバーを使用しないUSB接続のため、更新はイーサネット経由より遅くなります。
- アップデート後は、ベルトパックをオフにしてから再度オンにしてください。

Updating Bridge devices （ブリッジデバイス アップデート）

Bridgeデバイスをアップデートするには、特別な注意が必要です。更新は内部ネットワーク接続を介してのみ可能です。エンコーダーキーを押しながら電源を入れ、ブートモード (boot mode) で起動します。このときブリッジはダイナミックIPアドレスモードになります。 .