



仕様	
Hub	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x DX リンク I/O 拡張用 (DX32, DX168, DX164-W) 各 DX リンク 32×32ch(96kHz) • イーサコンコネクター • GigaACE gigabit リンク (Cat5e 最大 100m) ※オプションモジュール • オプションでラックマウントキットあり
電源	100-240V AC, 50/60Hz
消費電力	最大 25W
寸法	W171×D203×H43mm
重量	1.2kg

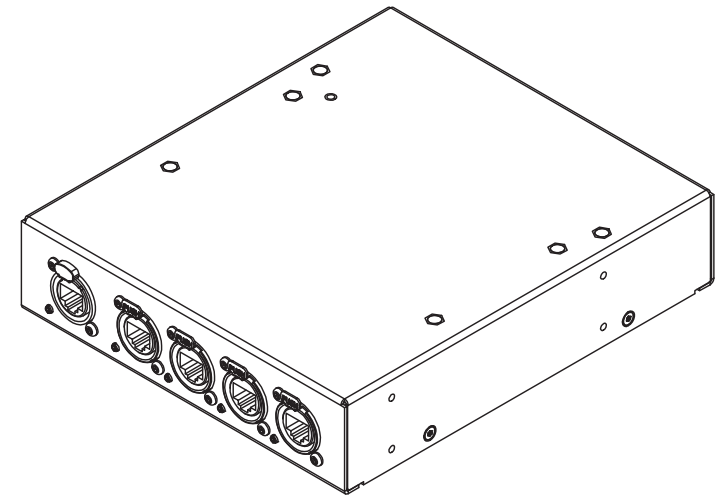

△		..				DRAW:	DESIGN:	2017/09	TITLE	DX Hub	SCALE
△		..							DRAWING NO.		
△		..									
NO.	REVISION	DATE	BY	CHK					ALLEN & HEATH Ltd.		