


# SQ-BRACKET フッティングノート

SQ-BRACKETは取り外し可能なブラケットで、SQの後部に取り付けることができ、さまざまなタブレットやモバイル機器をサポートできるように設計されています。ブラケットは、ミキサーが現場に設置されたら取り付け、SQを輸送する場合は取り外してください。

## ブラケット取り付け方法

1. 図のようにブラケットをSQの後部に置きます。
2. 固定ネジの1つをわずかに押して、ネジ穴に固定します。
3. ネジを時計方向に回して取り付けますが、締めないでください。
4. 2番目のネジを取り付けます。
5. 両方のネジを締めてブラケットを固定します。

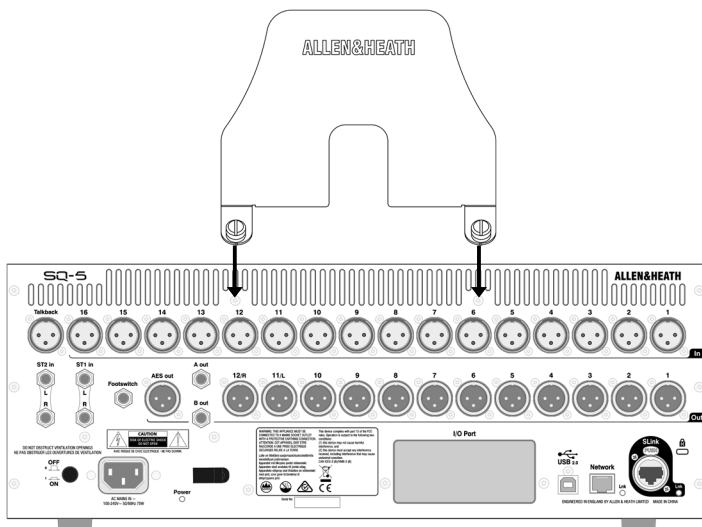

Copyright © 2017 Allen & Heath. All rights reserved.

# ALLEN&HEATH

*ArtWiz*  
<http://artwiz.jp>

株式会社アートウィズ

本社:〒162-0041 東京都新宿区早稲田弦巻町511 Tel:03-3202-2330 / Fax:03-3202-2331  
山梨事業所:〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地3-3-4 Tel:055-274-4004 / Fax:055-274-4005