



仕様	
入出力端子	マイク / ライン入力 32、ライン出力 16
Hub	<ul style="list-style-type: none"> ・デュアルリダンダント GigaACE gigabit ・2 x リダンダント DX リンク I/O 拡張用 ・3 x I/O ポート 128ch 96kHz ・1 x ME-1 48kHz ポート ・2 x Network ポート ・Wordclock BNC I/O
電源	100-240V AC, 47-63Hz
消費電力	最大 300W
寸法	W482.6×D313×H325
重量	15kg

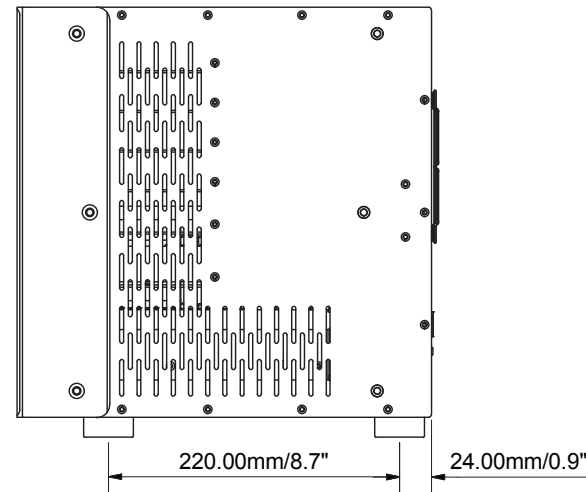

△		..				DRAW:	DESIGN: 2017/01	TITLE	DM 32	SCALE	
△		..									DRAWING NO.
△		..								ALLEN & HEATH Ltd.	
NO.	REVISION	DATE	BY	CHK							