
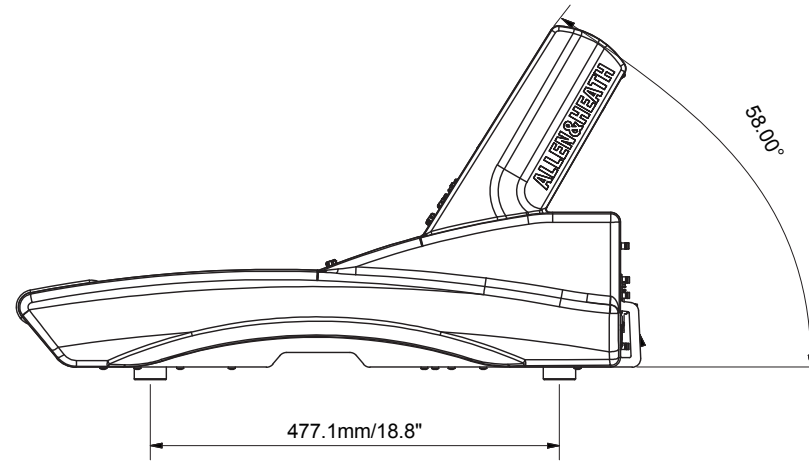
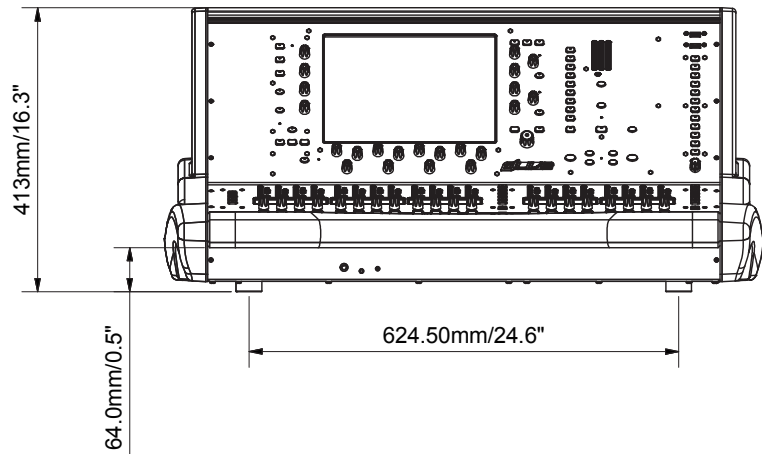



仕様	
フェーダー数	20 フェーダー、6 レイヤー
Hub	<ul style="list-style-type: none"> ・デュアルリダント GigaACE gigabit ・1x リダント DX リンク I/O 拡張用 ・2x I/O ポート 128ch 96kHz ・2x Network ポート ・Wordclock BNC I/O ・ビデオ出力
電源	100-240V AC, 47-63Hz ※オプションでリダント可
消費電力	最大 300W
寸法	W870×D728×H413mm
重量	28kg

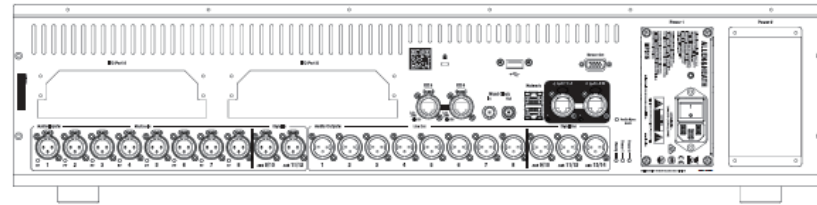

△		..				DRAW:	DESIGN:	2017/01	TITLE	dLive S3000	SCALE	
△		..										DRAWING NO.
△		..										
NO.	REVISION	DATE	BY	CHK					ALLEN & HEATH Ltd.			